

**6.1 Hakenhöhen**


mit 7,16 m/12,20 m  
Doppelklappspitze


**Hook height**

with 7,16 m/12,20 m  
double folded boom extension

**Hauteurs sous crochet**

avec flèche double  
7,16 m/12,20 m

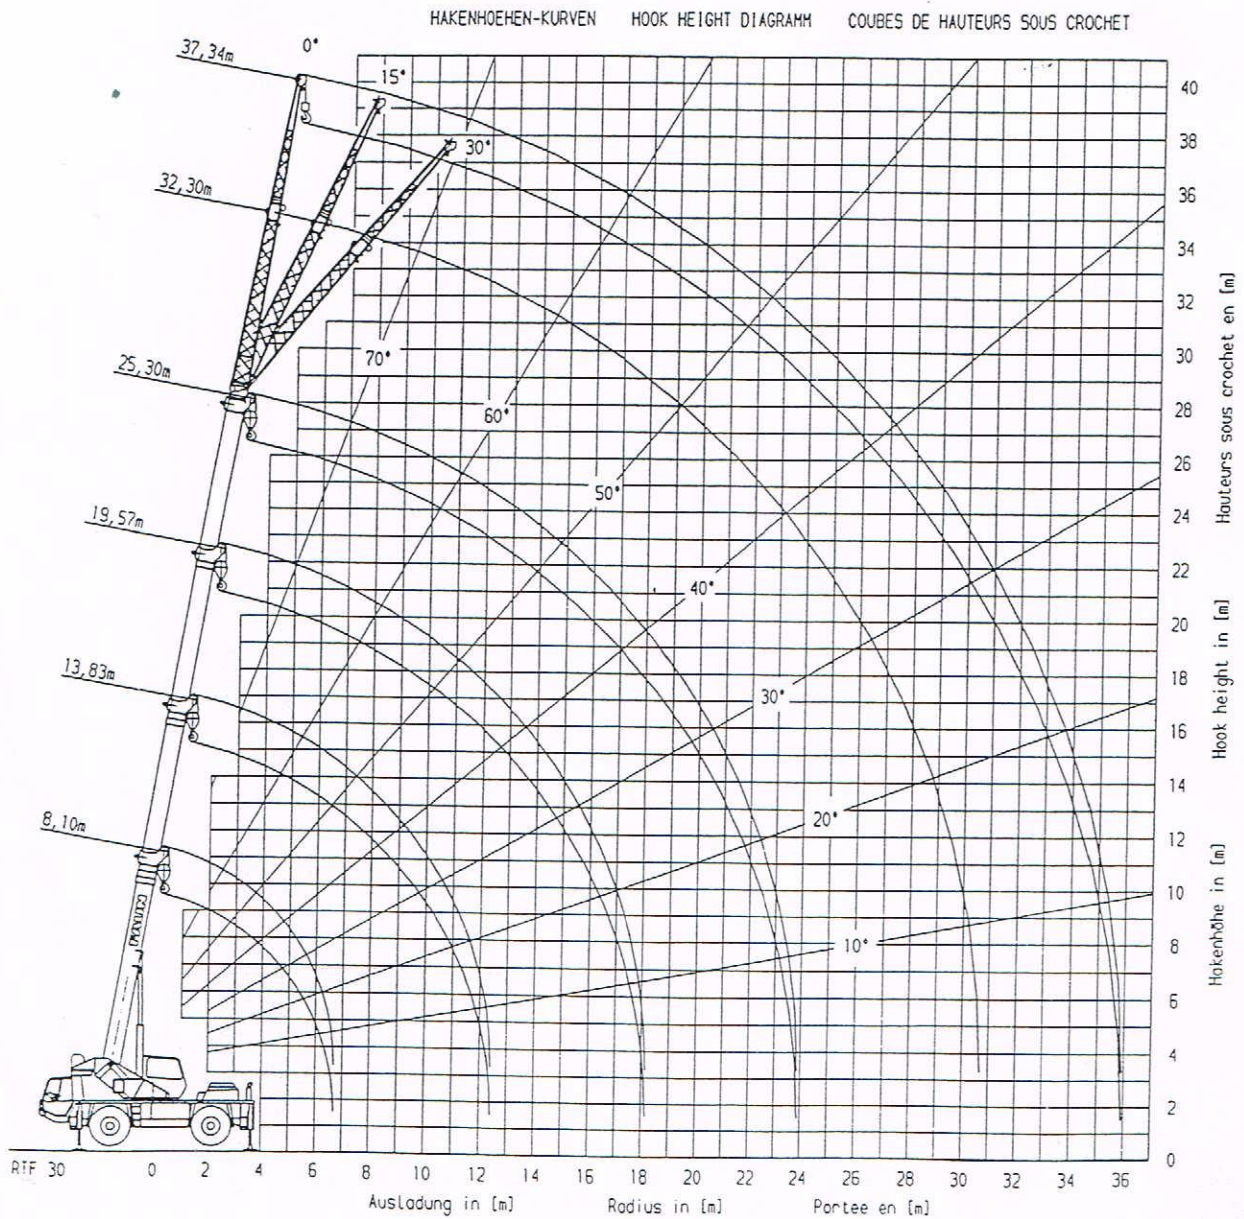

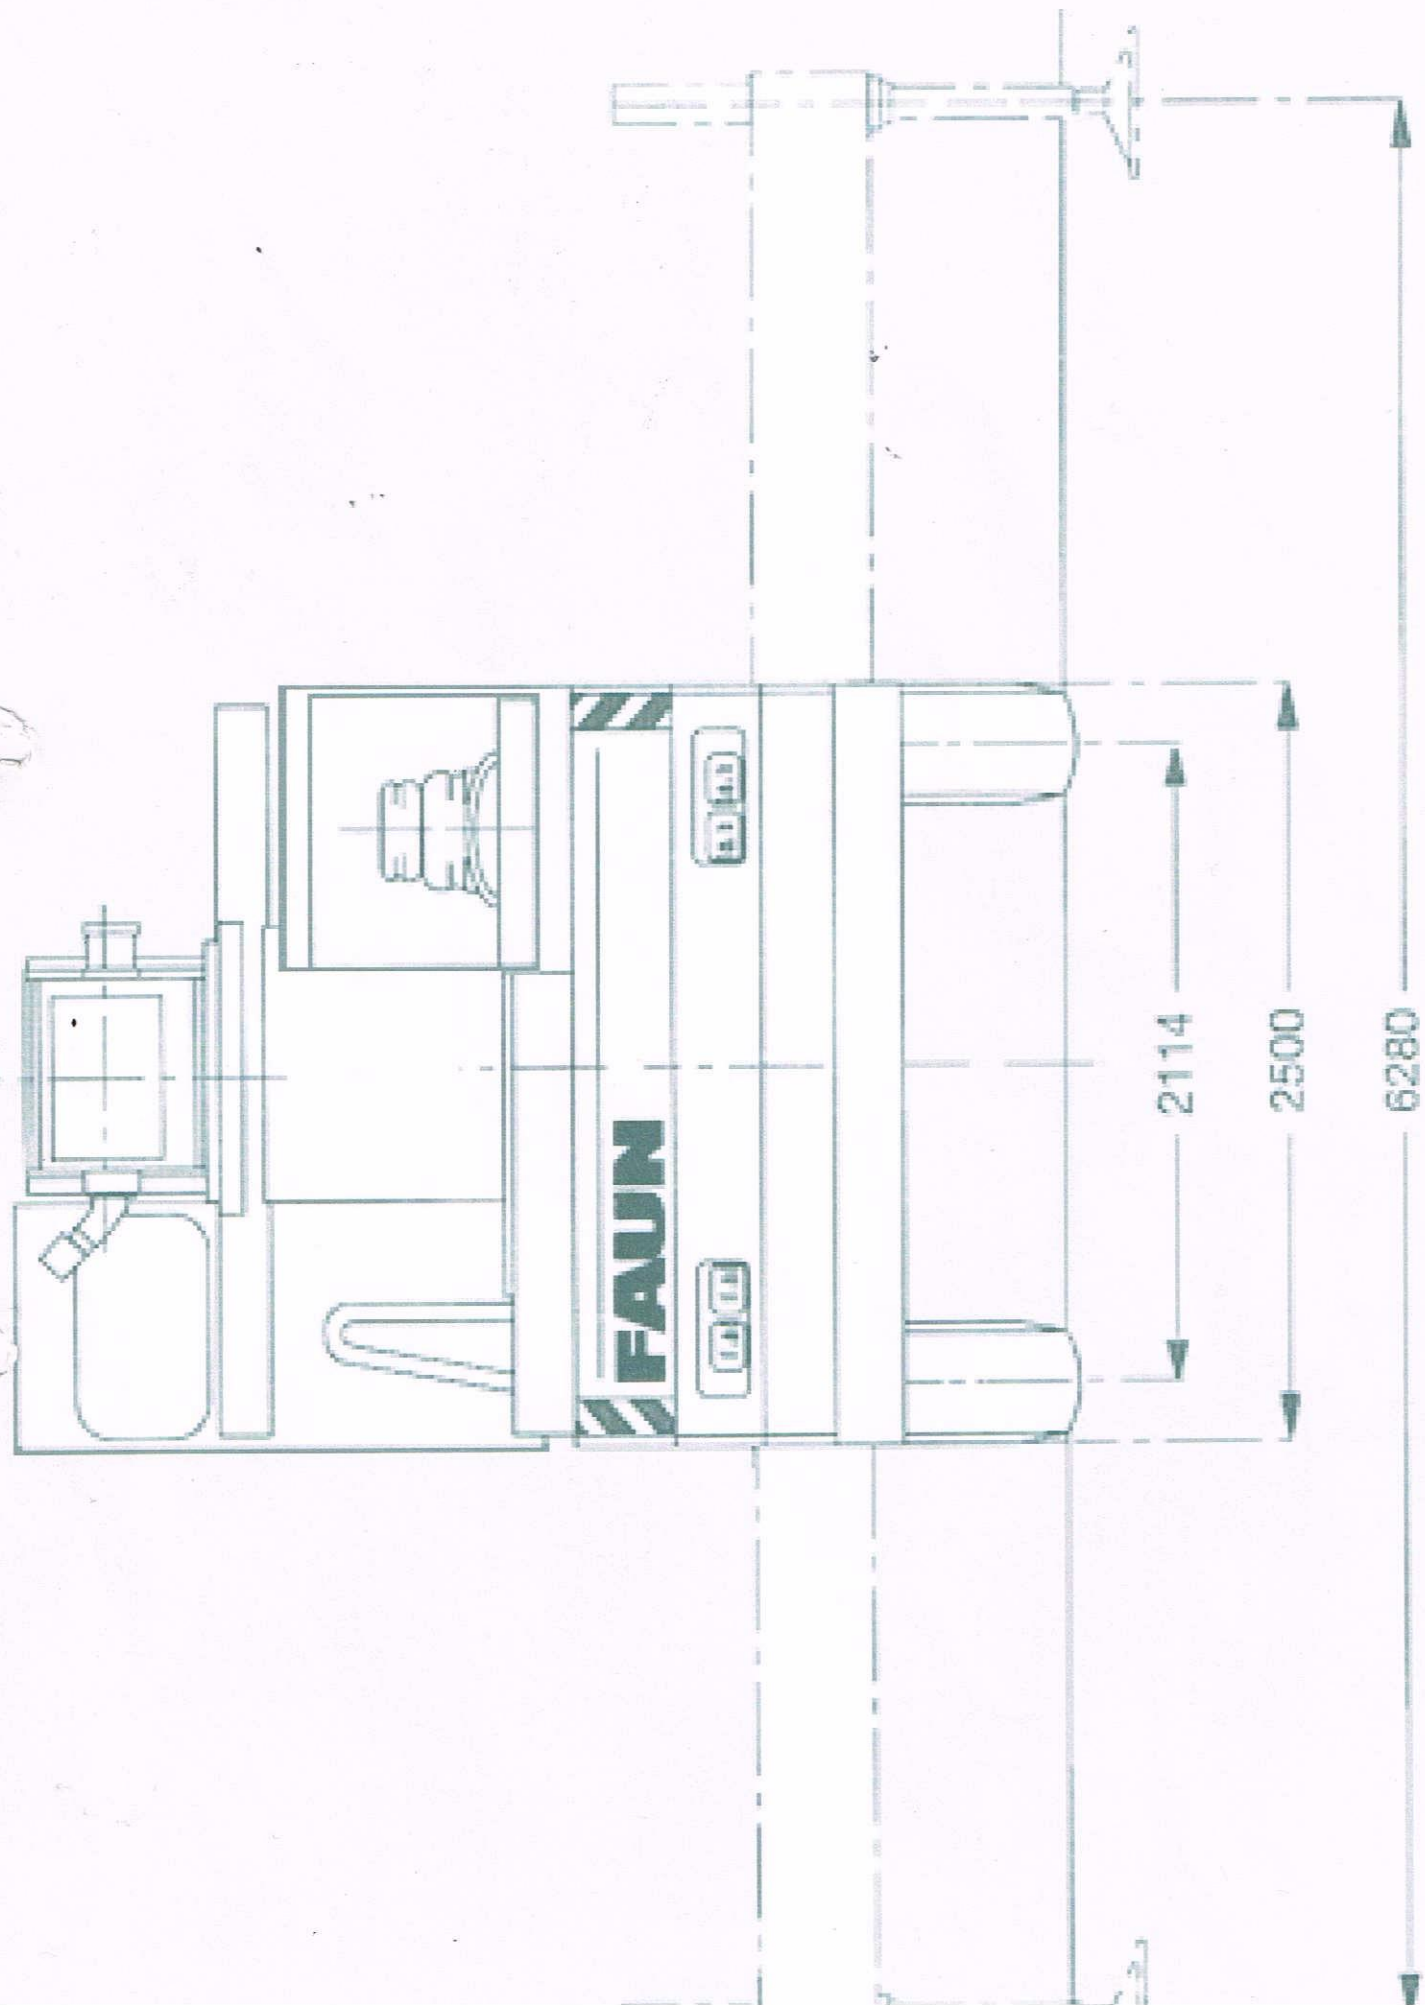

7 Stützkräfttabellen

7.1 Stützkräfttabelle 360° Arbeitsbereich, abgestützt

Stützkräfte in 10<sup>4</sup> N (=t). Angegeben ist die maximal auftretende Stützskraft, dynamische Einflüsse nicht berücksichtigt. Abstützbasis 6,28 m

| Ausladung (m) | Ausleger                 |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
|               | Auslegerlänge bis 25,3 m |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|               | 8,1                      |             | 13,83    |             | 13,83    |             | 19,57    |             | 19,57    |             | 25,3     |             |
|               | Last (t)                 | Stützkr.(t) | Last (t) | Stützkr.(t) | Last (t) | Stützkr.(t) | Last (t) | Stützkr.(t) | Last (t) | Stützkr.(t) | Last (t) | Stützkr.(t) |
| 3,0           | 30,00                    | 23,60       |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 3,5           | 26,00                    | 22,75       |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 4,0           | 22,60                    | 21,87       | 18,00    | 18,62       | 13,00    | 15,09       | 12,90    | 14,66       |          |             |          |             |
| 4,5           | 20,00                    | 21,23       | 16,70    | 18,76       | 13,00    | 16,00       | 11,80    | 14,66       |          |             |          |             |
| 5,0           | 17,80                    | 20,64       | 15,30    | 18,67       | 13,00    | 16,91       | 11,10    | 14,87       | 12,70    | 16,54       | 8,60     | 12,49       |
| 6,0           | 14,60                    | 19,84       | 13,10    | 18,59       | 11,80    | 17,56       | 9,60     | 14,94       | 11,40    | 17,05       | 7,60     | 12,73       |
| 7,0           |                          |             | 11,30    | 18,43       | 10,40    | 17,72       | 8,50     | 15,11       | 10,10    | 17,25       | 6,70     | 12,84       |
| 8,0           |                          |             | 9,60     | 17,96       | 9,10     | 17,66       | 7,60     | 15,25       | 8,80     | 17,14       | 6,00     | 12,98       |
| 9,0           |                          |             | 7,60     | 16,70       | 7,20     | 16,51       | 6,90     | 15,45       | 7,30     | 16,46       | 5,30     | 12,96       |
| 10,0          |                          |             | 6,20     | 15,84       | 5,80     | 15,63       | 6,30     | 15,63       | 6,10     | 15,87       | 4,80     | 13,06       |
| 11,0          |                          |             | 5,20     | 15,28       | 4,80     | 15,05       | 5,60     | 15,52       | 5,10     | 15,31       | 4,30     | 13,05       |
| 12,0          |                          |             | 4,30     | 14,65       | 4,00     | 14,57       | 4,70     | 14,90       | 4,40     | 15,02       | 4,00     | 13,25       |
| 13,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             | 3,70     | 14,56       | 3,70     | 13,39       |
| 14,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             | 3,20     | 14,32       | 3,40     | 13,45       |
| 15,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             | 2,80     | 14,17       | 3,10     | 13,44       |
| 16,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             | 2,40     | 13,92       | 2,80     | 13,37       |
| 17,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             | 2,10     | 13,81       | 2,60     | 13,45       |
| 18,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 19,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 20,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 21,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 22,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 23,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 24,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 25,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 26,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 27,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 28,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 29,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 30,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| 31,0          |                          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |

Auslegerlänge bis 25,3 m mit 8,0 m Spitzenausleger, abgewinkelt unter

T E L E S K O P I E R Z U S T A N D I N %

|         |   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Teile 1 | 0 | 50 | 100 | 0   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teile 2 | 0 | 50 | 0   | 100 | 0   | 100 | 0   | 100 | 0   | 100 | 0   | 100 |
| Teile 3 | 0 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 100 |

Die jeweils einzustellende LMB Code-Nummer ist der Traglasttabelle zu entnehmen.

